

Salaojavesien pumppuasema Kompus PSD1 BAV250A

Pohjaveden ja harmaavesien
viemäröntiasema teleskooppisella PE-kaulalla

Joustava pumppuasema säädettävällä tulokorkeudella. Asema on varustettu säädettävällä kaulalla, joka mahdollistaa kokonaiskorkeuden vaihtelun välillä 1300 - 2470 mm. Materiaali on polyeteeniä, johon on sekoitettu kierrätysmateriaalia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Kompus PSD1 on varustettu maa- ja harmaavesipumpulla BAV250A, BAV250J tai BAV550A ja liitetään liukukytkimellä

- Lyhennettävä nousuputki teleskooppisella kansistolla.
- Itsekiinnittyvä. Katso asennusohjeet
- Painoluokka A15
- Säädettävä sisääntulokorkeus
- Reilun kokoinen pumppukaivo Ø 600 mm
- Valmistettu osittain kierrätetystä polyeteenistä
- Takaiskuventtiili
- Sisäänrakennettu käynnistys- ja pysäytystoiminto
- Vapaavirtauspyörät ja suuri vapaavirtaus

Joustava liitoskorkeus

Kompus PSD1 on varustettu sileällä pinnalla imuputken joustavaa liittämistä varten, josta korkeutta voidaan vaihdella

500-775 mm. Asema toimitetaan poraamattomana sisältäen kumitiivisteiden 110 mm maaputkelle ja kumitiivisteiden 50 mm kaapeliputken liittämiseen.



Tekniset tiedot				
Malli	Kompus PSD1			
Halkaisija	600 mm			
Korkeus	1300 - 2470 mm	Teleskooppinen. Leikkaus mahdollistaa korkeuden jopa 1300 mm*		
KytKentä	G 32 SK	CC 950 mm	Sijainti klo 12	
Sisääntulo	Ø 110 kumitiiviste	VG 500 - 775 mm	Sijainti klo 6	toimitetaan leikkaamattomana
Kaapeliin läpivienti	Ø 50 kumitiiviste	toimitetaan leikkaamattomana		

* Mahdolliseen leikkaus/teleskooppiyhdistelmään. Katso asennusohjeet.

Malli	RSK	Tuote nro.		
Kompus PSD1 BAV250A	589 10 13	1060798	BAV250A Pohja ja harmaa vesipumppu	A=tasavivulla käynnistystä/pysähdystä varten
Kompus PSD1 BAV250J	589 10 18	1061202	BAV250J Maa- ja harmaavesipumppu	J = Seisova uimuri käynnistystä/pysähdystä
Kompus PSD1 BAV550A	589 10 14	1060799	BAV550A Jalusta ja harmaa vesipumppu	A=tasavivulla käynnistystä/pysähdystä varten




Oy Vevi-Va Ab www.vevi.fi
Teollisuustie 4 • 07800 Lapinjärvi
puh: 040 742 1466 • kim.kokko@vevi.fi



Kompus PSD1

Pumppuasema

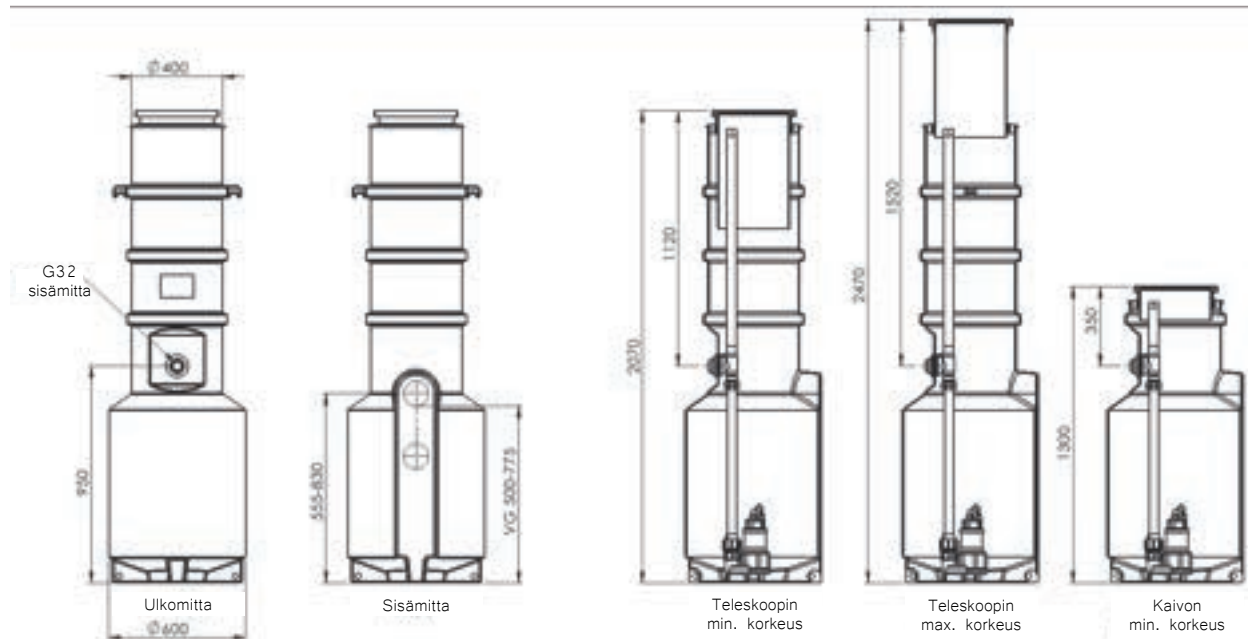

Pumput - BAV 250/550

Suuri vapaavirtaus 1-vaihe

Hiukkasia sisältävän saastuneen veden pumppaamiseen. Esimerkiksi lietteen erottimien pumppaamiseen, kellarien tyhjentämiseen tai pohjaveden laskemiseen. Pumpeissa on vapaavirtauspyörät ja suuri vapaa kulku 25/35 mm. Pumppu BAV250 on saatavana kahdessa versiossa.




BAV250A



BAV250J



BAV550A

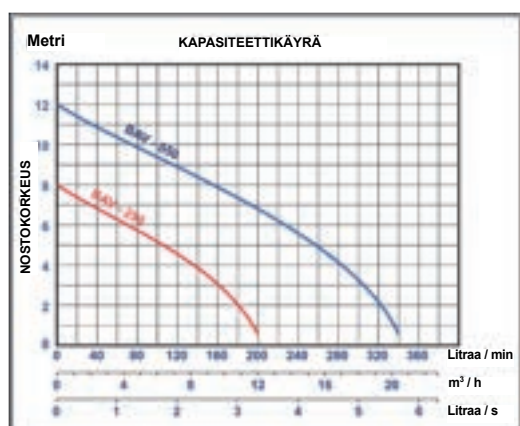

A = keinovipu käynnistykselle/pysäytykselle ja J = vapaasti seisova uimuri käynnistykselle/pysäytykselle. Katso yksityiskohtaiset tiedot kunkin pumpun tietolehdestä ja pumppuaseman asennusohjeista.

Lisävarusteet

Malli	RSK nr.	Tuote nr.	Kuvaus
BLS-N	563 26 73	1044928	Hälytinkaappi lampulla ja summerilla sis. taso keinu
HNL1		1059495	Korkean tason hälytys hälytyslampulla ja modeemilla hälytyksiä varten tekstiviestillä, sähköpostilla tai sovelluksella. Mukaan lukien tasokeinu



Oy Vevi-Va Ab www.vevi.fi
Teollisuustie 4 • 07800 Lapinjärvi
puh: 040 742 1466 • kim.kokko@vevi.fi

